



# Aussichtsreiche Raumgestaltung Die Schiebefenster-Systeme SF60/SF80




Die SUNFLEX Schiebefenster vereinen filigrane Profilbreiten mit maximaler Transparenz. Sie schaffen einen fließenden Übergang zwischen Innen- und Außenbereichen und bieten so eine beeindruckende Ansicht. Dabei erfüllen Sie höchste Qualitäts- und Sicherheitsstandards und setzen Maßstäbe beim Komfort. Die Schiebeflügel überzeugen durch einen besonders leichtgängigen Lauf und erfüllen, in wärmegeämmter oder hochgedämmter Ausführung, gehobene Dichtigkeitsanforderungen.






## Handhabung

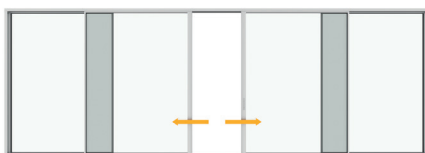

Entriegeln und Schieben des Öffnungsflügels

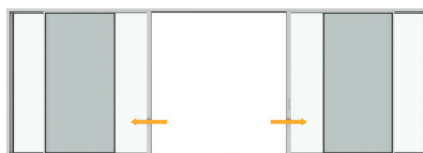

Leichtes Verschieben der Elemente durch integrierte Mitnehmer



Großer Öffnungsbereich bei geöffneten Elementen



## Systeminformationen

- SF60 wärmedämmtes Aluminiumsystem
- SF80 hochwärmedämmtes Aluminiumsystem
- Nach Wunsch links und/oder rechts öffnend
- Öffnungsarten: 2- oder 3-spurig
- Stahlverstärkung bei hohen Windlasten im Mittelstoß möglich
- Bautiefe: 2-spurig 170 mm, 3-spurig 260 mm (SF60)
- Bautiefe: 2-spurig 210 mm, 3-spurig 320 mm (SF80)
- Glasstärke 32 bis 34 mm (SF60) / 52 bis 54 mm (SF80)
- Kugelgelagerte Edelstahllaufrollen und Edelstahllaufschienen
- Max. Flügelgewicht: 800 kg
- Uw ab 0,8 W/m<sup>2</sup>K je nach Größe und Verglasung
- Einbruchschutz bis Widerstandsklasse RC2

### Schmale Ansichtsbreiten:

- Außenrahmen 60 mm, vollständig abdeckbar
- Bodenschiene 80 mm, vollständig einlassbar
- Flügelrahmen 45 mm, davon 21 mm sichtbar, Mittelstoß 30 mm

**Gewächshäuser und mehr e.K.**  
 Erlanger Straße 26  
 91077 Neunkirchen am Brand  
[www.myowncasa.de](http://www.myowncasa.de)  
[service@top-gewaechshaus.de](mailto:service@top-gewaechshaus.de)  
 Tel.: 09134 906801